




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”
współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

Dobroń dnia 29.06.2017 r.

Gmina Dobroń
ul. 11 Listopada 9
95-082 Dobroń

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: Postępowania nr 271.5.2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń” – etap Ia

Szanowni Państwo,

Zamawiający, mając na uwadze art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania zadane dnia 25.05.2017 do Zamawiającego.

Pytanie

1. Nie zgadza się załączony przedmiar z Projektem Instalacji c.o.

W przedmiarze w poz. 12 - jest zapis:

Dostawa i montaż grzejników stalowych konwektorów typ wg zestawienia w PB (*64* grzejniki)

Brak takiego zestawienia w PB

Z załączonych rysunków w PB instalacji c.o. doliczyć można się:

29 szt. grzejników płytowych i 4 szt grzejników łazienkowych

- razem 33 szt. Jaka jest poprawna ilość grzejników?

Odpowiedź:

Poprawiono przedmiar, poprawiono ilości grzejników ,długości rurociągów , ilość zaworów, odpowiedźników , wyrzutnie i czerpnie.

2. To samo dotyczy poz. 11 zawory przyłączeniowe 64 szt. i poz. 13 głowice termostatyczne 64 szt.
ale w poz. 22 próba instalacji c. o. na gorąco jest 33 szt. grzejników.

Odpowiedź:

Poprawiono przedmiar, poprawiono ilości grzejników ,długości rurociągów , ilość zaworów, odpowiedźników , wyrzutnie i czerpnie.

3. Brak w przedmiarze pozycji na zawory równoważące i regulatory przepływu podpionowe.

Odpowiedź:


Co do zaworów regulacyjnych podpionowych nie występują w tym projekcie podpionowe są tylko zawory odcinające



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobroń”
współfinansowany ze środków RPO WŁ 2014-2020.

4. Brak zaznaczenia w/w zaworów na rysunku jest tylko zapis w opisie na str 21 pkt. 4.1.2.
Prosimy o podanie ilości i średnic zaworów równoważących i regulatorów przepływu wraz z rysunkiem gdzie mają być montowane .

Odpowiedź:

Co do zaworów regulacyjnych podpionowych nie występują w tym projekcie podpionowe są tylko zawory odcinające

5. Brak w przedmiarze poz. na czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne są tylko kratki, które będą montowane w kotłowni na kanałach wentylacyjnych nawiewu i wywiewu.

Odpowiedź:

Wentylacja nawiewna ze stali kanał typu Spiro odprowadzenie spalin ponad dach przewodem koncentrycznym 80/125mm izolowanym ,

6. Z jakiego materiału ma być wykonana wentylacja nawiewna i wywiewna?


Podana jest tylko średnica kanałów wentylacyjnych.

Odpowiedź:

Wentylacja wywiewna ponad dach kanałem spiro fi 160mm izolowanym.

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.

Z poważaniem,

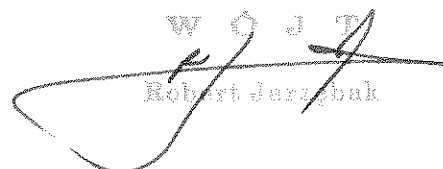W O J T

Robert Jędrzak